

施工事例集

サニキュービック編



JES CORPORATION

株式会社ジェス



業務スーパーのベーカリー

業務スーパー店舗フロアの一角にベーカリー（売り場と厨房）を増設。
以前はバックヤードとして使っていたスペースだったので
排水設備がありませんでした。

- | | |
|-------|-----------------------------------|
| ■採用機種 | サニキュービック2クラシック（2台） |
| ■処理排水 | シンク、業務用食器洗浄機 |
| ■採用理由 | 既存の排水設備までの距離が大きく、排水勾配がとれないため |
| ■配管経路 | 天井懐まで垂直に、その後横引きし、既存の排水管へ圧送 |
| ■達成事項 | 排水設備が無いバックヤードにベーカリーを新設でき、販売商品が増えた |



サニキュービック2クラシック



臨時に設置した仮設トイレ




サニキュービック2クラシック

高速道路SAの仮設トイレ

高速道路サービスエリアのトイレ改修工事の期間中、
5台の仮設トイレを屋外に設置し、利用者の利便性を確保しました。
大型連休の繁忙期のトイレ利用者の利便性を確保しました。

- | | |
|-------|--------------------------------|
| ■採用機種 | サニキュービック2クラシック（2台） |
| ■処理排水 | 仮設トイレユニット（5台）と手洗い用シンク |
| ■採用理由 | 既存の排水樹が近くに無く、自然流下では排水勾配がとれないため |
| ■配管経路 | 地表付近を横引きし、既存の排水樹に圧送 |
| ■達成事項 | 臭いのない衛生的な「便槽の無い水洗式仮設トイレ」を設置できた |

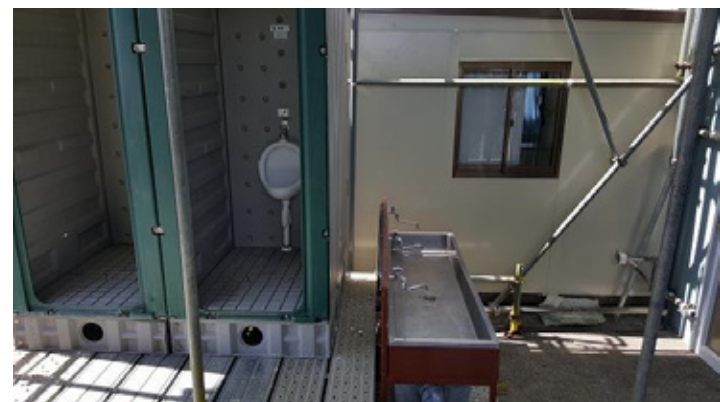

サニキュービック2クラシック



既存の排水管へ圧送

駅ビル屋上の工事事務所の仮設トイレ

屋上であるためバキュームカーが近づけず、
便槽付きの仮設トイレでは、汚水の汲み取りができませんでした。
また近くに排水管が無いので自然流下による排水もできませんでした。

- | | |
|-------|---------------------------------|
| ■採用機種 | サニキュービック 2 クラシック |
| ■処理排水 | 大便器、小便器、シンク |
| ■採用理由 | 屋上に 1 か所ある排水設備まで排水勾配がとれないため |
| ■配管経路 | 2 m 垂直に、その後 20 m 横引きし、既存の排水管へ圧送 |
| ■達成事項 | バキュームカーが入れない場所にも仮設トイレが設置できた |



厨房



既存の排水管へ圧送



洗濯機

サニキュービック2クラシック

デパート屋上のビアガーデン

毎年4月末から9月末まで営業するデパート屋上のビアガーデン。
屋上の厨房内の水まわり器具の排水が
近くに排水管が無いので自然流下による排水もできませんでした。

- 採用機種 サニキュービック2クラシック（2台）
- 処理排水 シンク、食洗機、手洗器、洗濯機、ドリンクサーバー、冷蔵ショーケースのドレン
- 採用理由 屋上に1か所のみ用意されている排水管まで排水勾配がとれないため
- 配管経路 3m垂直に、その後30m横引きし、既存の排水管へ圧送
- 達成事項 排水勾配がとれない屋上に、ビアガーデンをオープンすることができた



サニキュービック2クラシック



銀行ビルの地下 1 階

テナントビルに入居した銀行。


地下の従業員用スペースにはトイレが無かったので不便でした。

そこで、地下 1 階のロッカールームの横にトイレを増設しました。

- | | |
|-------|-----------------------------------|
| ■採用機種 | サニキュービック 2 クラシック |
| ■処理排水 | 大便器 2 台、小便器 2 台、手洗い器 |
| ■採用理由 | 既存の汚水槽までの距離が大きく、増設トイレの排水勾配がとれなかった |
| ■配管経路 | 垂直方向に 9 m 圧送し、既存の排水管に接続 |
| ■達成事項 | 従業員用の化粧室を大掛かりな工事することなく増設できた |



サニキュービック2クラシック

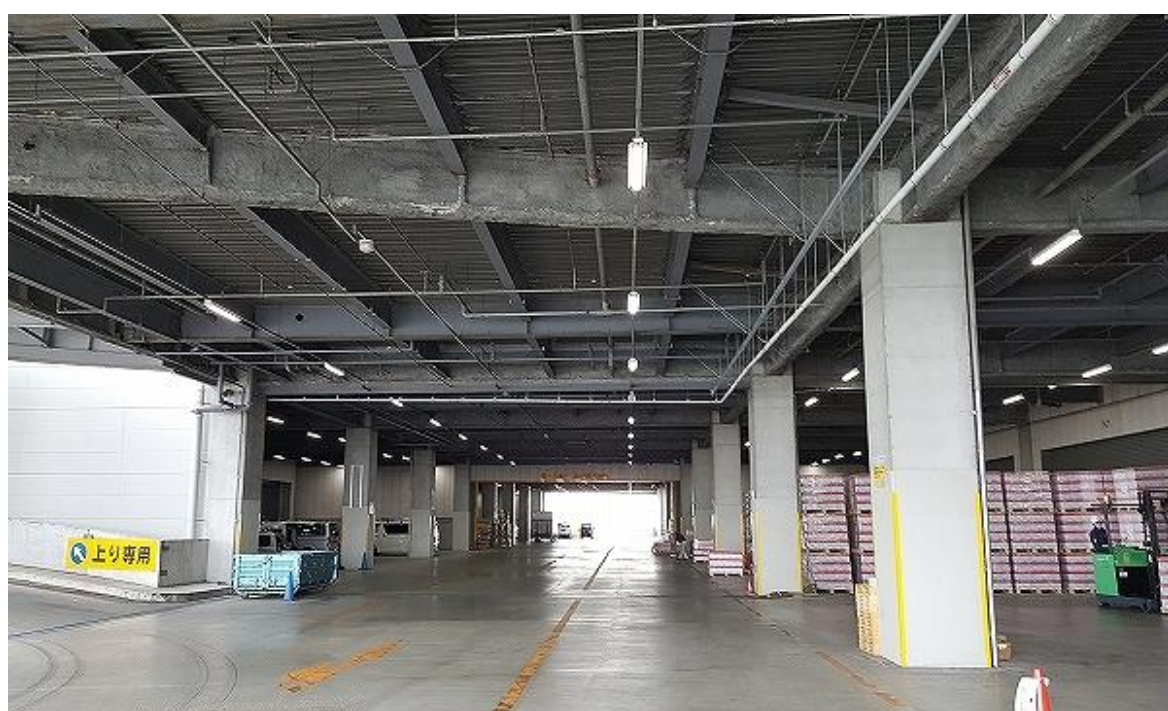

物流倉庫内の水まわり

ベイエリアに新しく建設された大規模物流施設。
飲料のストックスペースに衛生管理の観点で
シンクの設置が必要となりました。

- | | |
|-------|--------------------------------------|
| ■採用機種 | サニキュービック 2 クラシック |
| ■処理排水 | シンク |
| ■採用理由 | 広大なフロアのほぼ中央にシンクを設置するにあたり、排水勾配がとれなかった |
| ■配管経路 | 天井まで垂直に、その後横引きし、既存の排水立て管へ圧送 |
| ■達成事項 | 漏水の危険性のある床スラブのコア抜き配管を行わずシンクが設置できた |