

圧送排水システム  
サニポンプシリーズ



新しく生まれ変わります！

低水位起動が可能になった  
『サニスピードプラス』

従来の『サニスピード』がモデルチェンジ！  
従来の起動水位より低くなったことで、コンビニ・駅ナカ店舗・商業施設などに設置されるショーケースドレン排水などの横引き配管の高さを低く抑えられるようになり、施工がしやすくなりました。  
”あふれ面（縁）”の低い排水器具にも使用用途が広がりました。



（仕様は裏面へ）

◆ お問い合わせ

企画・販売



株式会社ジェス <http://www.jes-it.co.jp/>


本社 / 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 3-4-4 第5田中ビル TEL.03-3263-1578 FAX.03-3264-4845  
大阪営業所 / 〒541-0054 大阪市中央区南本町 2-3-8 KDX 南本町ビル7F TEL.06-4705-0555 FAX.06-4705-0556

SFA日本法人 SFA Japan 株式会社  
(エス・エフ・エー ジャパン株式会社)


## 仕様

製品名	サニスピードプラス
型番	SSPPLUS-100
設置推奨器	手洗器・シンク・洗濯機・シャワーユニット・冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
消費電力	100V 380W (50Hz)/460W (60Hz)
差込プラグ	2極アース付
吐出管径	20、25mm
流入管径	40mm×4
排水吐出部材、下部の流入口(下図 b1)にはあらかじめ逆止弁が付属	
耐用温度	75℃で5分以上連続流入のないこと HTVP管推奨
寸法	幅370×奥行189×高さ283mm
機器重量	5.8kg
起動水位	設置面+95 (±15) mm (約1.5~3.0L 流入時に起動)
最大揚程	6m
内部空間容積	9.7リットル

## 横引き(1%下り勾配) 搬送可能距離

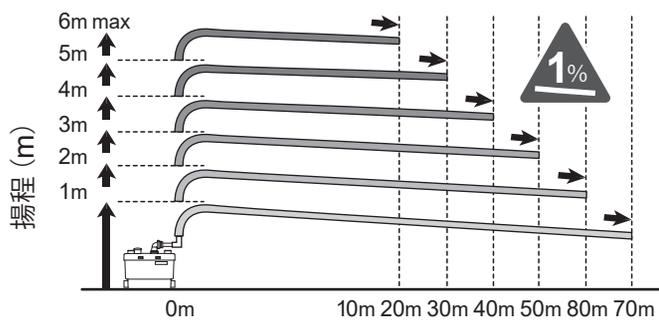


## 能力曲線

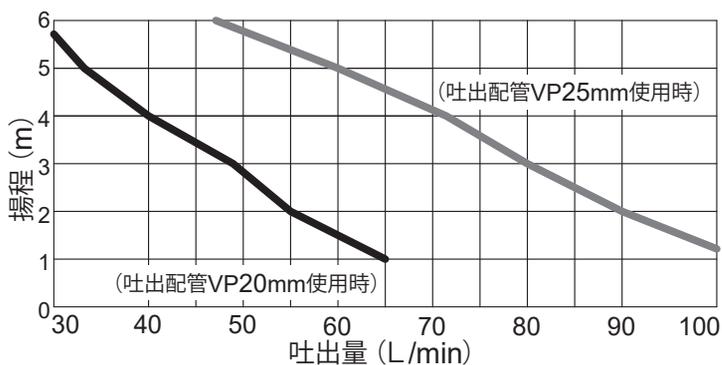

ポンプ吐出量は揚程、吐出口径によって変わります。  
ポンプ吐出量 $\geq$ 合計流入量となるようにしてください。

## 図面

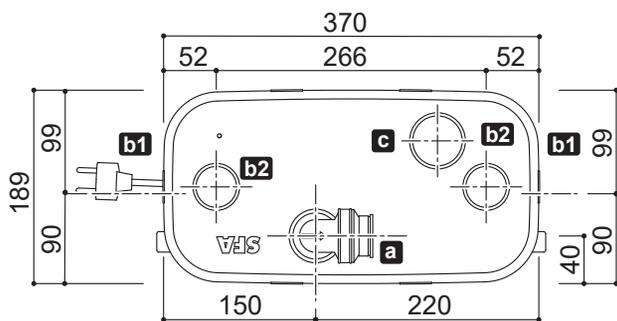

- a**: 吐出管接続口 (20mm、25mm) 逆止弁付属
- b1**: 雑排水管接続口 (40mm) 逆止弁付属
- b2**: 雑排水管接続口 (40mm)
- c**: カーボンフィルター付通気口

