

- 1.用途
・雑排水専用

- 2.特長
・省スペース大容量


3.仕様

商品名 型番	定格電圧 定格消費電力	電源コード長さ	能力	質量	最高排水温度
サニスピーードプラス SSPPIUS-100	单相100V 50/60Hz 380/460W	1.5m	最大揚程 6m 最大吐出距離70m	5.8kg	75℃(55分以上 連続流入のしない事)


4.部品表

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
吐出エルボ	排水接続用エムジョイント	ホースバンドR32~55mm	ホースバンドR25~40mm	通気口蓋	固定具	クッション材
PP	EPDM	亜鉛メッキ鋼板	亜鉛メッキ鋼板	PP	EPDM	ウレタン
1	3	8	1	1	2	4
数量	備考					

5.能力曲線

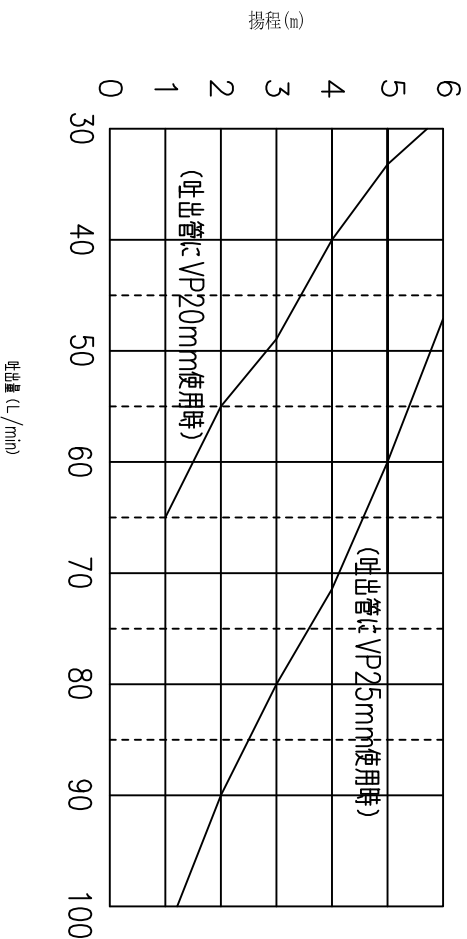

6.寸法 単位(mm)

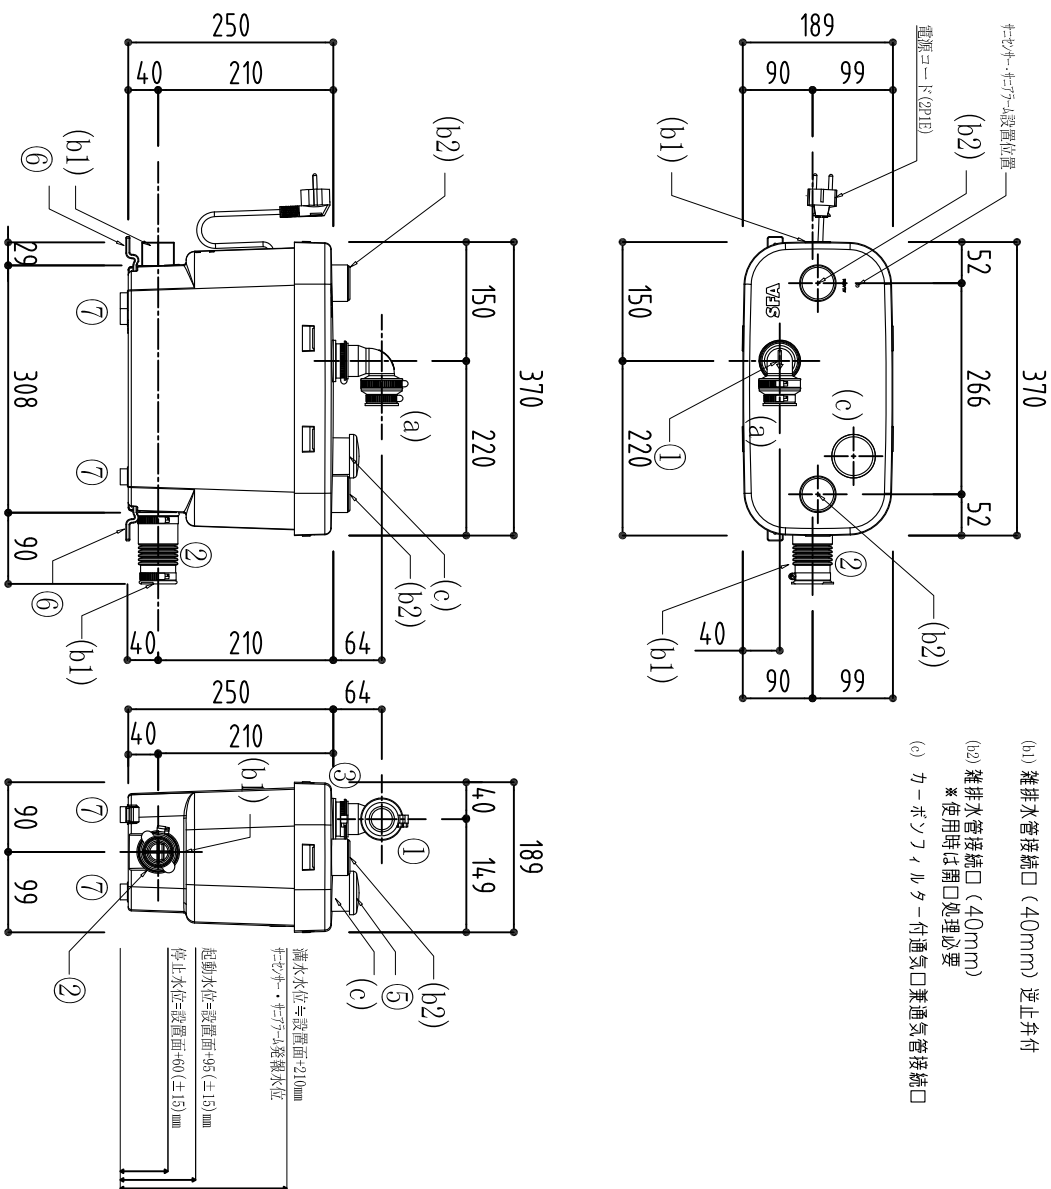

※注意事項

- ・油脂分の多い排水の場合は故障の原因となります。上流側にグリストラップの設置を推奨いたします。
- ・吐水管には止水弁を取付て下さい。
- ・仕様・部品その他については改良の為、予告なく変更する場合があります。

サニスピーードプラス仕様図

(NO. SSP-1711C)

検図	坂本	作図・修正	眞島
----	----	-------	----

作成日	2017.11.1
-----	-----------

尺度	A3
尺度	A4
縮尺	1/10

SFA 日本人	SFA Japan 株式会社
---------	----------------

企画	販売
----	----

株式会社 ジェス	〒102-0072 東京都千代田区新田橋3丁目4番4号
TEL 03-3263-1578	FAX 03-3264-8345