


発報水位を下げる事が可能な

ミニサボテン が登場！

サニスピードプラスのオプションに、不具合発生時に漏水を防ぐための満水警報装置「サニセンサー・サニアラーム」があります。警報発報水位は、210 (±15) mmになります。冷蔵ショーケースのドレン排水や間接排水など、溢れ縁の低い排水器具をつないだ場合、警報発報前に器具から排水が溢れてしまうことがあります。そのような時、**ミニサボテン (低水位用警報装置)** を使用すれば発報水位を 150 (±15) mmまで下げることが可能になります！



センサーが圧力感知
外部警報盤へ信号発信

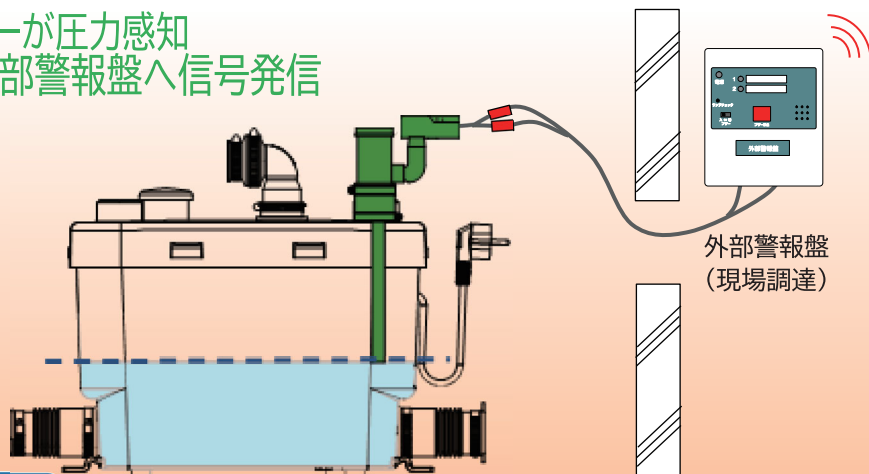



正規の設置位置では、警報発報水位は 210 (±15) mm です。冷蔵ショーケースや間接排水など、溢れ縁の低い排水器具をつないだ場合、警報発報前に器具から排水が溢れてしまうことがあります。そのような時に、ミニサボテンを使用すれば発報水位を下げることができ、150 (±15) mm の水位で発報が可能になります。



正規位置の場合 210 (±15) mm で発報



ミニサボテン使用の場合 150 (±15) mm で発報

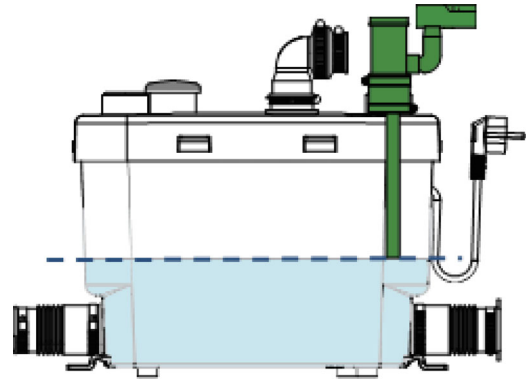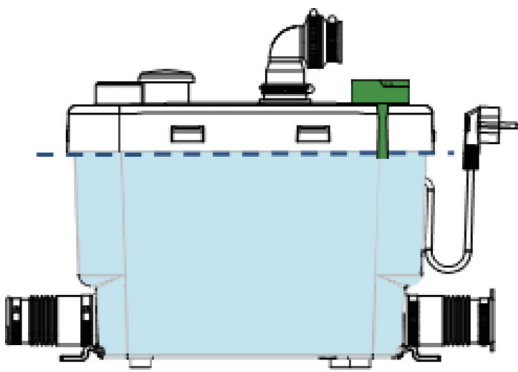

ホームページでミニサボテンの紹介動画やオプション品についてご覧いただけます。

<https://jes-it.co.jp/sanipump-s4.html>



サニポンプ

検索



〈使用上の注意点〉

- ※ 一時的な誤報の恐れがありますので、10ℓ以上のため洗いをしないでください。
- ※ メーカー指定濃度以上の洗剤は、使用しないでください。
- ※ 立ち上がり吐出管径は、25A で施工願います。
- ※ 当該製品は、サニスピードプラス専用になります。サニセンサー・サニアラームは別売です。

〈企画・販売〉



株式会社ジェス <https://www.jes-it.co.jp/>

本社 / 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 3-4-4 第5田中ビル TEL.03-3263-1578 FAX.03-3264-4845
大阪営業所 / 〒541-0054 大阪市中央区南本町 2-3-8 KDX 南本町ビル TEL.06-4705-0555 FAX.06-4705-0556

●このカタログに記載されている内容は、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。