

圧送排水システム『サニポンプシリーズ』

サニアクセス 3 取扱説明書

このたびは、サニポンプシリーズ【サニアクセス 3】をお求めいただきまして誠にありがとうございます。ご使用の際には取扱説明書をよくお読み頂き、正しくご使用ください。

この取扱説明書は大切に保管して、必要な時にお役立ててください。

はじめに


サニアクセス 3 に接続する便器・手洗器などの排水量・排水温度・排水時間によってポンプの作動に影響があります。

そのため、次に挙げる注意事項をよく読み、正しくお使いください。

使用に関する注意事項

※トイレトーパー以外は、流さないでください。

本体内部にカッターが内蔵されています。トイレトーパー以外のものを流すと、カッターに物が詰まり、故障や停止の原因になります。

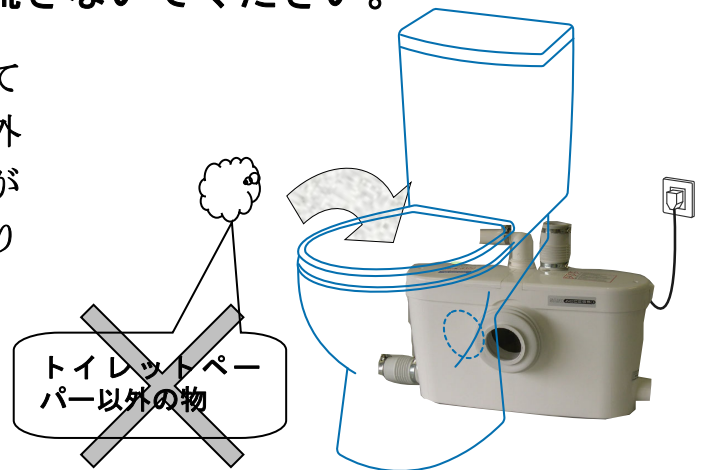


※高温の排水（35℃以上）は、連続して流さないでください。

熱による故障を防ぐため、モーターが自動停止し、温度が下がると自動復帰します。35℃以下の水温であっても、長時間の連続運転時などの場合には、モーターが停止する場合があります。

※溶剤・酸・化学薬品は、流さないでください。

故障や劣化の原因になります。

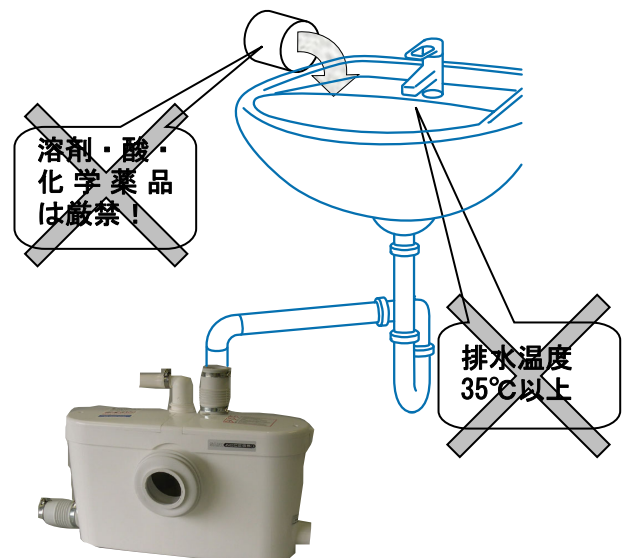

※サニアクセス 3 に通電していない場合は、使用しないでください。

通電していないときに使用すると、ポンプから排水できず、器具からのあふれや漏水の原因となり、思わぬ被害が生じる恐れがあります。

ご使用前に、次に挙げる事項等を必ずご確認ください。

停電していないか

ブレーカーが切になっていないか

コンセントプラグが抜けていないか

本体に関する注意事項

※お客様自身では、分解修理や改造をしないでください。

※メンテナンス業者以外は、フタ、本体の点検口の開閉を行わないでください。

本体内部にカッターが内蔵されているため、非常に危険です。
また、漏水の原因になります。

各部の名称



仕 様

商品名 品番	定格電圧 定格消費電力	能力	質量	最高排水温度
サニアクセス 3 SAC3-100	単相 100V 50/60Hz 380/460W	最大揚程 5m 最大吐出量 78L/min	6.4kg	35℃

アフターサービス・メンテナンス

※本体に「使用上のご注意」シールが貼ってあります。異常を感じたら速やかに電源を切り、排水器具の使用を中止し、ポンプを設置した業者または当社（TEL 03-3263-1578）までご連絡ください。

例) ポンプが動かない

ポンプが止まらない

異音がしている

あふれや漏れが発生している

排水の流れが悪くなった



企画・販売



株式会社ジェス <https://www.jes-it.co.jp/>

JES CORPORATION 本社 / 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 3-4-4 第5田中ビル TEL.03-3263-1578 FAX.03-3264-4845
大阪営業所 / 〒541-0054 大阪市中央区南本町 2-3-8 KDX 南本町ビル TEL.06-4705-0555 FAX.06-4705-0556

SFA日本法人 **SFA Japan** 株式会社
(エス・エフ・エー ジャパン株式会社)

(No.SAC-2107B)