
コントロールボックス

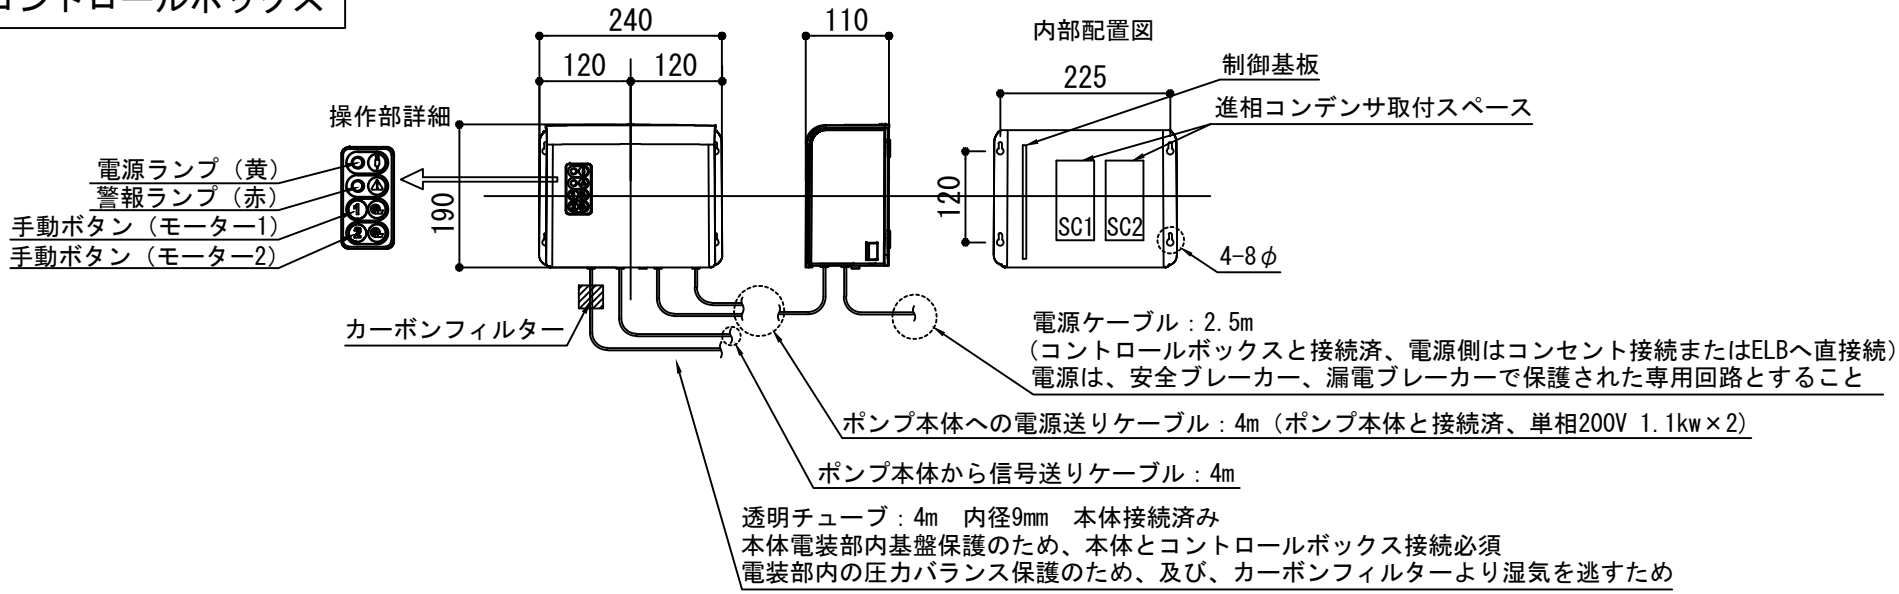

1. 警報の状態

①満水警報

タンク内が異常水位となった場合、ブザーが鳴り警報ランプが点灯する。

②過流入警報

ポンプが連続して６０秒以上作動した場合にブザーが鳴り警報ランプが点灯する。

③停電時

電源が遮断された場合、ブザーが鳴り警報ランプが点灯し、電源ランプが点滅する。

2. 警報のリセット

コントロールボックスは手動ボタンをボタンを押す事で、ブザーの鳴動のみ停止できる。
ただし警報ランプは、不具合の原因が解決しない限り点灯状態となる。

3. 外部警報出力

本製品においてはコントロールボックスから警報信号を外部へ移報することができる。

※移報の方法については、弊社担当者までお問い合わせください。

※仕様・部品その他については改良の為、予告なく変更する事があります。

コントロールボックス 詳細図（SCB2C-200用）	検　図	作図・修正	作成日			SFA 日本法人	企画	株式会社　ジエス
	坂本	眞島	2018.02.07 2026.09.16 （修正）	尺度 A3 尺度 A4	 1/10	SFA Japan 株式会社	販売	〒102-0072　東京都千代田区飯田橋３丁目４番４号 TEL 03-3263-1578　FAX 03-3264-4845
（NO. SCB2C-CRB-2609）								