

## 1. 用途

- ・雑排水専用

## 2. 特長

- ・省スペース大容量


## 3. 仕様

商品名 型番	定格電圧 定格消費電力	電源コード長さ	能力	質量	最高排水温度
サニスピードプラス SSPLUS-100	単相100V 50/60Hz 380/460W	1.5m	最大揚程 6m 最大水平圧送距離70m	5.8Kg	75℃で5分以上 連続流入のない事


## 4. 部品表

	品名	材質	数量	備考
①	吐出エルボ	PP	1	
②	排水接続用ゴムジョイント	EPDM	3	
③	ホースバンド32~55mm	亜鉛メッキ鋼板	8	
④	ホースバンド25~40mm	亜鉛メッキ鋼板	1	
⑤	通気口蓋	PP	1	
⑥	固定具	EPDM	2	
⑦	クッション材	ウレタン	4	

## 5. 能力曲線

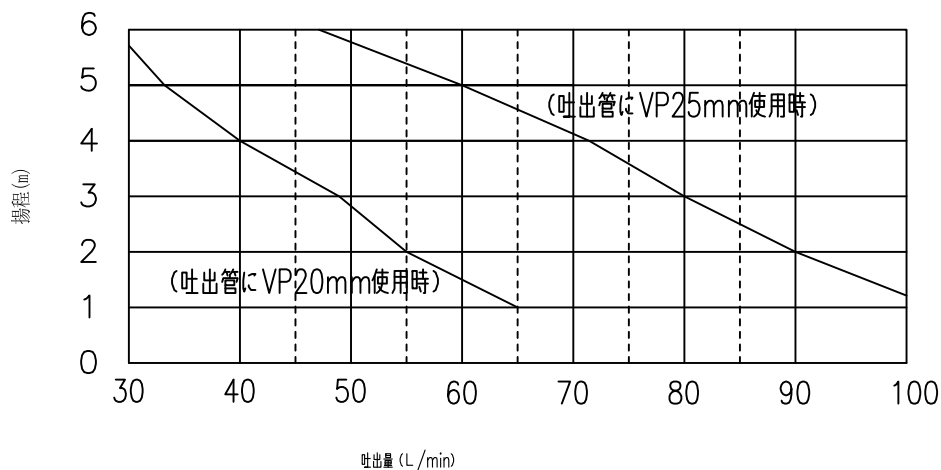

## 6. 寸法 単位(mm)

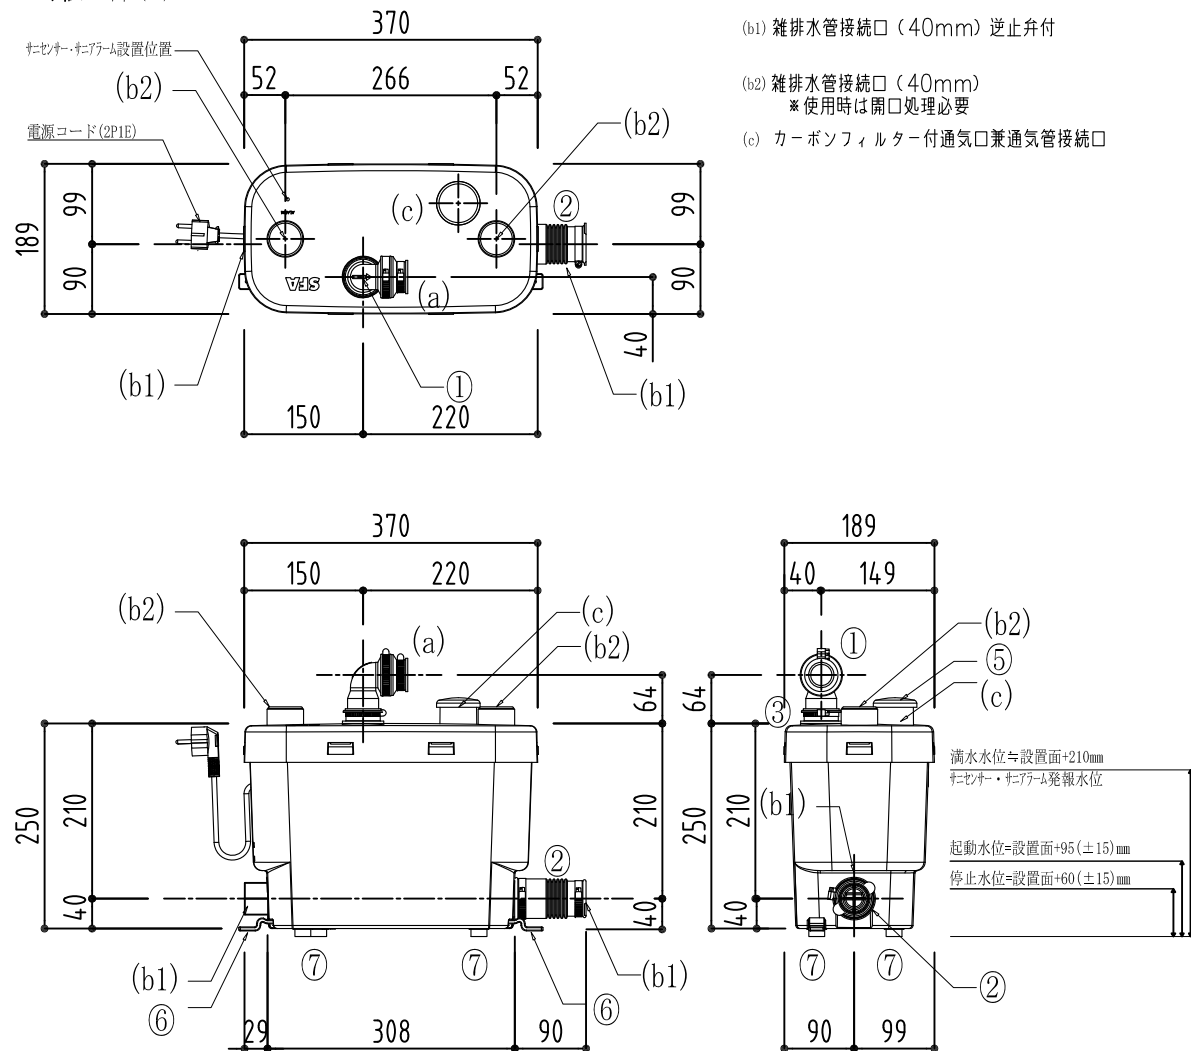

### ※注意事項

- ・油脂分の多い排水の場合は故障の原因となります。  
上流側にグリストラップの設置を推奨いたします。
- ・吐水管には止水弁を取付けて下さい。
- ・仕様・部品その他については改良の為、予告なく変更する場合があります。

# サニスピードプラス仕様図

(NO. SSP-1711C)

検図

坂本

作図・修正

眞島

作成日

2017. 11. 1

尺度

A3

尺度

A4

1

/

10

SFA 日本法人

SFA Japan 株式会社

企画

販売

株式会社 ジェス

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3丁目4番4号

TEL 03-3263-1578 FAX 03-3264-4845